

BALZAC

3-in-1 parking & repair stand

cavalletto per parcheggio e riparazione 3 in 1



Please read the instruction carefully before using. Failure to comply could cause accidents resulting in serious or fatal personal injury and/or property damage. (Save this manual)

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. La mancata osservanza delle istruzioni, potrebbe provocare incidenti gravi o fatali a persone e/o danneggiare cose. (Salvare questo manuale)

instruction manual / manuale d'istruzione

caution

- DO NOT overload beyond the rated capacity. Maximum capacity: 66LB
- This stand is for holding a bicycle only. Do not use it for other purposes
- Always use this product on a hard, dry, level and non-slip surface
- No alterations to the product shall be made
- Only attachments and/or adapters supplied by the manufacturer shall be used
- This is NOT a toy. Keep children and unauthorized persons away from the working area
- DO NOT expose the product to rain or snow


maintenance

- Please keep the stand clean and wipe off any oil or grease on the surface

how to use

1. Assemble stand correctly and tighten all screws
2. Adjust hooks onto desired height position
3. Insert the support rod into the top hole, then use the butterfly screw to adjust the height according to the bike size and tighten it.
4. Position stand on hard, dry, level and non-slip surface

assemble / montaggio

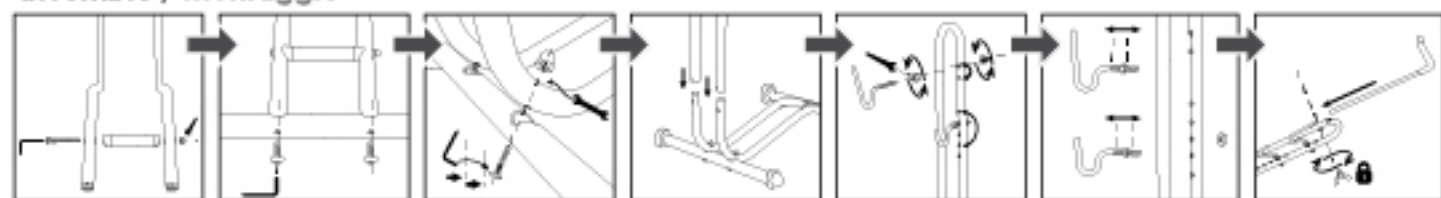

attenzione


- NON sovraccaricare oltre la capacità nominale. Capacità massima: 30 kg
- Questo supporto è adatto a sostenere solo una bicicletta. NON usarlo per altri scopi
- Utilizzare sempre questo prodotto su superfici stabili, dure, livellate, asciutte e non sdrucciolevoli
- Non devono essere apportate modifiche al prodotto
- Utilizzare esclusivamente accessori e/o adattatori forniti dal produttore
- NON è un giocattolo. Tenere i bambini e le persone non autorizzate lontane dall'area di lavoro
- NON esporre il supporto a pioggia o neve

manutenzione

- Si prega di tenere pulito il supporto e di rimuovere l'olio o il grasso sulla superficie della stesso

come si usa

1. Assemblare correttamente il supporto e serrare tutte le viti
2. Regolare i ganci all'altezza desiderata
3. Inserire l'asta di supporto nel foro superiore, quindi utilizzare la vite a farfalla per regolare l'altezza in base alle dimensioni della bici e serrarla.
4. Posizionare il supporto su una superficie dura, asciutta, piana e antiscivolo

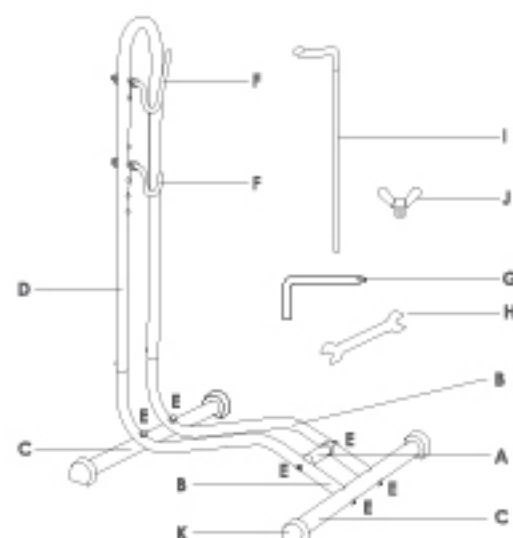

NO. / n°	Description / Descrizione	Quantity / Quantità
A	connector tube + cambered gasket tubo connettore + guarnizione curva	1 pc / 1 pezzo
B	s-shape tube / tubo a s	2 pcs / 2 pezzi
C	long tube / tubo lungo	2 pcs / 2 pezzi
D	u-shape tube / tubo a u	1 pc / 1 pezzo
E	screws & nuts / viti e dadi	5&3 pcs / 5&3 pezzi
F	hook / uncino	2 pcs / 2 pezzi
G	allen wrench / brugola	1 pc / 1 pezzo
H	spanner / chiave	1 pc / 1 pezzo
I	support rod / asta di supporto	1 pc / 1 pezzo
J	butterfly screw / vite a farfalla	1 pc / 1 pezzo
K	rubber base / base in gomma	4 pcs / 4 pezzi